


Technologie d'ouverture à enroulement

# Greensystem



Conforme à la norme  
**NF EN 13241-1**

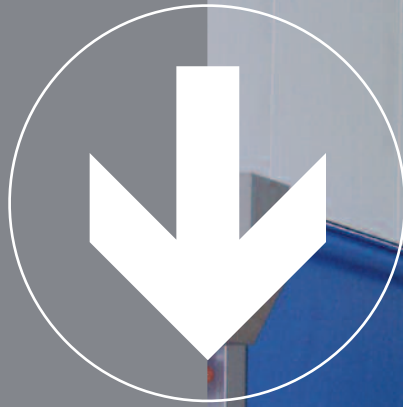

**La porte pour tout l'agro-alimentaire :  
une ouverture sur l'hygiène**



La porte **Greensystem** de **record** est conçue pour répondre aux nouvelles contraintes de l'agro-alimentaire. elle assure l'isolation entre une zone contrôlée et un couloir de circulation et permet la fluidité de passage du personnel comme des engins. Le choix des matériaux, la conception de sa structure qui intègre l'évacuation des eaux de lavage, les montants accessibles de toutes parts, sans manipulation, totalement nettoyables au jet et aux produits chlorés, vous garantissent une grande facilité d'entretien.



**record**

your global partner for entrance solutions

# Greensystem



## Une porte simple et robuste pour l'agro-alimentaire :

- Structure Inox ouverte pour lavage à grande eau.
- Matériaux adaptés aux exigences des métiers du propre
- Présence détectée par une double rangée de cellules de sécurité
- Motorisation bi-vitesse – montée 1 m.s<sup>-1</sup> – descente < 0.5 m.s<sup>-1</sup>
- Electronique industrielle - contacteurs télémechaniques
- Tablier étanche confectionné par soudure haute fréquence polyester précontraint 900g/m<sup>2</sup> ou 670g/m<sup>2</sup> si impression numérique
- Pas de rétention d'eau
- Liaison rotule du mécanisme d'enroulement (meilleure longévité du réducteur)

## Une large gamme de coloris et de solutions


### pour s'adapter à votre environnement :

- 15 couleurs de toiles disponibles en standard.
- bandes de visibilité\*
- Structure inox 304 L ou 316 L\* (milieu corrosifs)
- Un grand nombre de solutions pour l'ouverture :
  - Radars, cellules, boucles magnétiques...
  - Boutons poussoirs, tirettes, télécommandes...
- Coffret de commande polyester ou inox\*

## Sécurité des personnes et des bâtiments

- Répond aux exigences de la norme EN 13241 -1
  - Conformité CEM, compatibilité électromagnétique
  - Coffret de commande classe de protection IP66
- Ouvertures de secours : par clé à cliquet de série
- Protection supplémentaire des personnes :
  - Contact maîtrisé sur le bord primaire\*
  - Détection infra rouge\*


\* En option



Jusqu'à 3,5m x 3,5m !  
Agro-alimentaire

## caractéristiques techniques

- Structure entièrement inox
- Lavable à grande eau
- Propreté - étanchéité

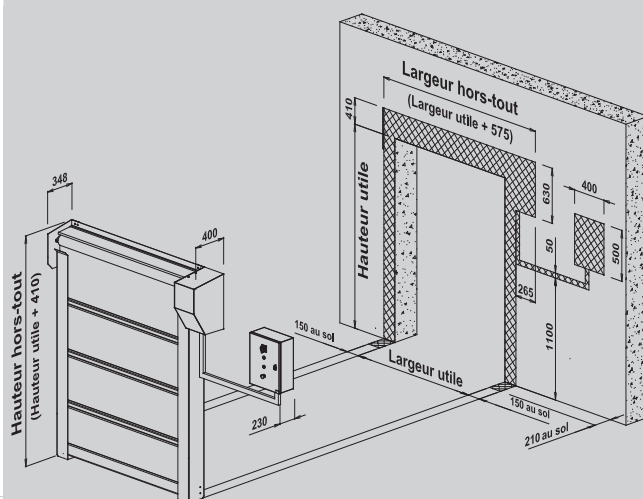

### motorisation

TRI 220/380 V

0,37/0,55 Kw

Pendulaire droite ou gauche – ou motorisation face avant

### vitesse de fonctionnement

ouverture : 1 m/s - fermeture : < 0,5 m/s

### coffret de commande

Electronique industrielle – contacteurs télémechaniques

polyester L 400 x H 400 x P 200

protection I.P. 66

Résistance à la charge due au vent

Classe 2 (porte intérieure)

● record portes automatiques SAS  
ZAC - 6 Rue de l'Orme Saint Germain  
F-91165 Champlan Cedex  
Tél + 33 1 69 79 31 10 - Fax + 33 1 69 79 31 12  
[www.record-portes-automatiques.fr](http://www.record-portes-automatiques.fr)  
e-mail: [record@cordver.fr](mailto:record@cordver.fr)

### ● Production

> record industry S.A. - ZI Les Triboulières - 38 460 Crémieu

[www.agta-record.com](http://www.agta-record.com)



**record**

your global partner for entrance solutions