




La tirette sans fil ni pile (Schneider Electric)

→ Contacteur sans fil

Aucune connectique
Rapidité de pose (plus de câble,
Plus de perçage de cloison ...)
Garantie 1 million d'actionnements
T° d'utilisation : -25°C .. +70°C
IP66

→ Portée *

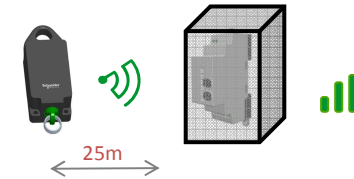

→ Récepteur configurable

Fonctions de sortie :
Mode automatique
Mode semi - automatique
Alimentation : 24 ... 240 V ~



→ Répéteur radio *

A utiliser en cas d'obstacles
(Murs, panneaux isolants sandwichs
métalliques, plafonds métalliques ...)
ou pour augmenter la portée,
communication entre 2 bâtiments
séparés, etc.



→ Compatibilité du récepteur avec les autres solutions sans fil et sans pile de la gamme

Télécommande
radio
individuelle
(1 ou 2 BP **)



Boîte pupitre de
télécommande
pour chariot
élevateur
(jusqu'à 12 BP **)



Boîtier XALD0
(jusqu'à 5 BP **)
Non disponible
en bouton
« ARRÊT d'URGENCE »



→ Sans pile

Plus de maintenance
Solution écologique



* Nécessité en fonction de l'environnement (murs, métal ...)
** Compatible avec les boutons poussoirs sans fil ni pile Ø22
Schneider, tête standard